

双面胶带 W-200HG

Ver.04


技术资料

2019年3月

产品介绍

W-200HG 为 PET 双面胶带，涂布高性能丙烯酸系胶粘剂对各种材料表面都具有高粘接强度、且能对被粘体有多次反复粘贴的效果。

构成

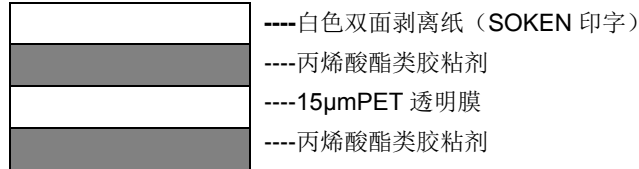

胶带厚度：0.125MM

特性

- 强粘着力，具有良好的持粘性、初粘性、耐曲面性能
- 对金属、玻璃、塑料（PP、PE）、泡沫等各种被粘体有良好的粘接性能
- 耐侯、耐温、耐水性能良好
- 绝缘性、尺寸安定性、冲切加工性优良
- 对塑料类被粘体能达到重复粘接使用、高粘接强度的双面胶带

应用

- 广泛应用于薄膜开关行业
- 用做各种铭牌、标牌的粘接固定

性能

测试项目	性能	测试方法
粘着力 (N/20mm)	17	23℃65%RH 环境，20mm 宽贴附于钢板，20 分钟后进行 300mm/min，∠180°剥离。
保持力 (mm)	0.6	20mm×20mm 面积贴附钢板，40℃下荷重 1Kg，60 分钟后测量胶层蠕变量。
滚球初粘力 (NO./32)	18	利用滚球在 23℃，65%RH 条件下，根据 J-Dow 法进行。

储存条件

储存期限：从生产日起 12 个月。

最佳储存温度：-5~40℃ 避免在日光直射、低温（-5℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。

重要：本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值，仅供参考。

TEL : 0574-86764501

FAX : 0574-86768176

URL : <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail : marketing@ningbo-soken.com